Vorderansicht

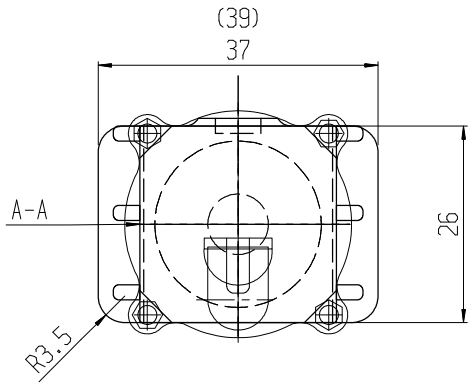

Draufsicht / Schnitt A-A

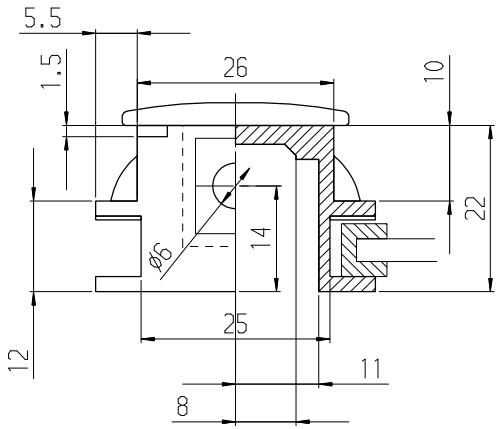

mit Schruppfräser gesenkt

Kugellager 608ZZ (22x8x7 mm)

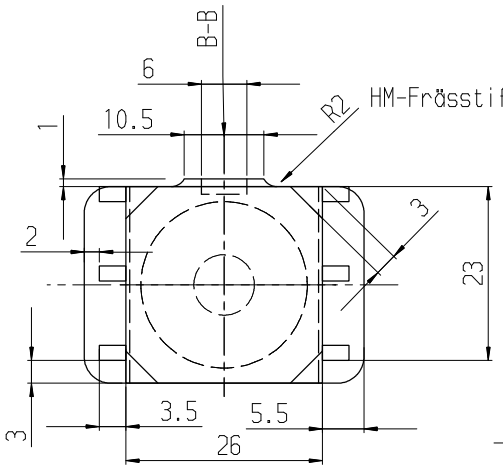

Schnitt B-B

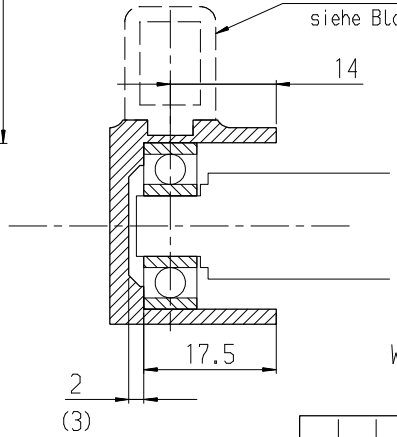

Lagerspiel:

Längs +/- 1,5 (2,5) mm

Quer +/- 0,5 (1,5) mm

Werte in Klammern () für Radstand > 545 mm

Seitenansicht

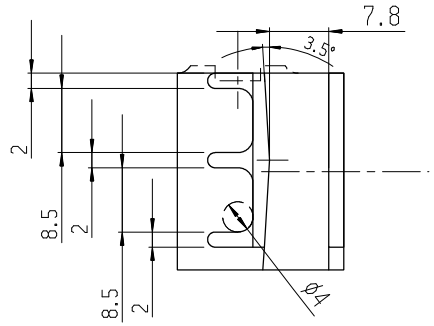

Lagerdeckel (Vorlage für Gussform)



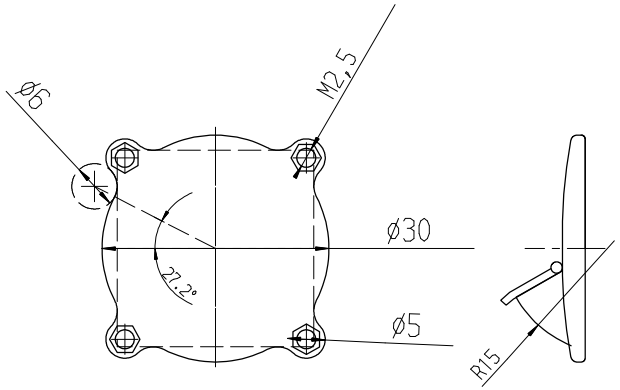

Beschriftung in Gussform graviert

WITTMANN HASPE

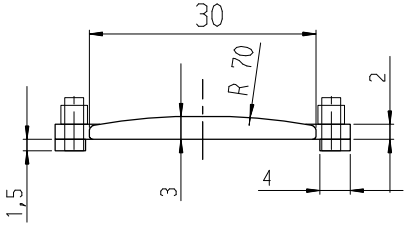

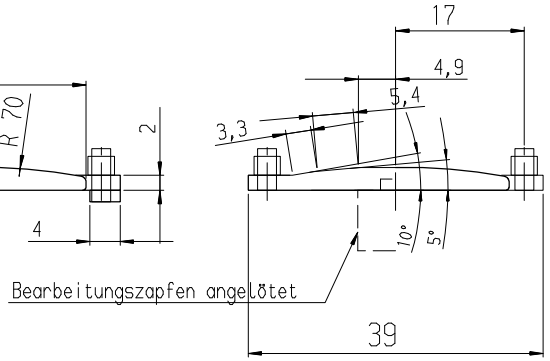

Änderungs-Index

REV	Beschreibung	Datum	Freigabe

MEDUSA4

Bearbeiter: S. Brunker	Datum: __-__-____	PROJEKT: P1	DWG: Achslager / Version: 3
Geprüft: Name	Datum: __-__-____	A4 / Maßstab: 1:	TYPE: M / Blatt: 1 von 1

Bezeichnung: Musterblatt C2

NOT LICENSED FOR COMMERCIAL USE EXCEPT DRAWINGS ARE CONVERTED BY CAD SCHROER eSERVICES. eservices.cad-schroer.com